


COLLEGAMENTI FLESSIBILI IN TRECCIA PIATTA con isolamento siliconico RHO

FLAT BRAIDED SHUNTS with silicone insulation RHO

► Terminali in tubo di rame stagnato
stagnato
*Pressed copper
connectors, tin coated*

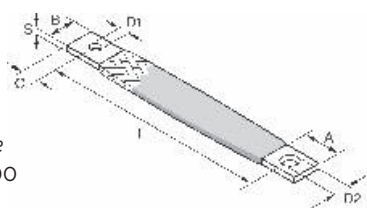

► Filo elementare | *Single wire*
Cu ETP UNI EN 1977-78:2000
0,20 standard
0,10 su richiesta | *on request*



| Rame Rosso <i>Red Copper</i> | Rame Stagnato <i>Tinned Copper</i> | Sezione mm ² <i>Section</i> | Ø Filo Wire dia. | A mm. | B mm. | C mm. | D1 mm. | D2 mm. | S mm. | L mm. | Portata max AC Amps <i>Ampacity</i> |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|---|
| CRS 25-150 / 20 RHO | CSS 25-150 / 20 RHO | 25 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,2 | 150 | 160 |
| CRS 25-200 / 20 RHO | CSS 25-200 / 20 RHO | 25 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,2 | 200 | 160 |
| CRS 25-250 / 20 RHO | CSS 25-250 / 20 RHO | 25 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,2 | 250 | 160 |
| CRS 25-300 / 20 RHO | CSS 25-300 / 20 RHO | 25 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,2 | 300 | 160 |
| CRS 25-400 / 20 RHO | CSS 25-400 / 20 RHO | 25 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,2 | 400 | 160 |
| CRS 25-500 / 20 RHO | CSS 25-500 / 20 RHO | 25 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,2 | 500 | 160 |
| CRS 25-600 / 20 RHO | CSS 25-600 / 20 RHO | 25 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,2 | 600 | 160 |
| CRS 35-150 / 20 RHO | CSS 35-150 / 20 RHO | 35 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,4 | 150 | 200 |
| CRS 35-200 / 20 RHO | CSS 35-200 / 20 RHO | 35 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,4 | 200 | 200 |
| CRS 35-250 / 20 RHO | CSS 35-250 / 20 RHO | 35 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,4 | 250 | 200 |
| CRS 35-300 / 20 RHO | CSS 35-300 / 20 RHO | 35 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,4 | 300 | 200 |
| CRS 35-400 / 20 RHO | CSS 35-400 / 20 RHO | 35 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,4 | 400 | 200 |
| CRS 35-500 / 20 RHO | CSS 35-500 / 20 RHO | 35 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,4 | 500 | 200 |
| CRS 35-600 / 20 RHO | CSS 35-600 / 20 RHO | 35 | 0,20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 3,4 | 600 | 200 |
| CRS 50-150 / 25 RHO | CSS 50-150 / 25 RHO | 50 | 0,20 | 25 | 25 | 12,5 | 11 | 11 | 4,5 | 150 | 250 |
| CRS 50-200 / 25 RHO | CSS 50-200 / 25 RHO | 50 | 0,20 | 25 | 25 | 12,5 | 11 | 11 | 4,5 | 200 | 250 |
| CRS 50-250 / 25 RHO | CSS 50-250 / 25 RHO | 50 | 0,20 | 25 | 25 | 12,5 | 11 | 11 | 4,5 | 250 | 250 |
| CRS 50-300 / 25 RHO | CSS 50-300 / 25 RHO | 50 | 0,20 | 25 | 25 | 12,5 | 11 | 11 | 4,5 | 300 | 250 |
| CRS 50-400 / 25 RHO | CSS 50-400 / 25 RHO | 50 | 0,20 | 25 | 25 | 12,5 | 11 | 11 | 4,5 | 400 | 250 |
| CRS 50-500 / 25 RHO | CSS 50-500 / 25 RHO | 50 | 0,20 | 25 | 25 | 12,5 | 11 | 11 | 4,5 | 500 | 250 |
| CRS 50-600 / 25 RHO | CSS 50-600 / 25 RHO | 50 | 0,20 | 25 | 25 | 12,5 | 11 | 11 | 4,5 | 600 | 250 |
| CRS 75-150 / 30 RHO | CSS 75-150 / 30 RHO | 75 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 11 | 5,0 | 150 | 300 |
| CRS 75-200 / 30 RHO | CSS 75-200 / 30 RHO | 75 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 11 | 5,0 | 200 | 300 |
| CRS 75-250 / 30 RHO | CSS 75-250 / 30 RHO | 75 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 11 | 5,0 | 250 | 300 |
| CRS 75-300 / 30 RHO | CSS 75-300 / 30 RHO | 75 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 11 | 5,0 | 300 | 300 |
| CRS 75-400 / 30 RHO | CSS 75-400 / 30 RHO | 75 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 11 | 5,0 | 400 | 300 |
| CRS 75-500 / 30 RHO | CSS 75-500 / 30 RHO | 75 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 11 | 5,0 | 500 | 300 |
| CRS 75-600 / 30 RHO | CSS 75-600 / 30 RHO | 75 | 0,20 | 30 | 30 | 15 | 11 | 11 | 5,0 | 600 | 300 |
| CRS 100-200 / 35 RHO | CSS 100-200 / 35 RHO | 100 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 5,6 | 200 | 350 |
| CRS 100-250 / 35 RHO | CSS 100-250 / 35 RHO | 100 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 5,6 | 250 | 350 |
| CRS 100-300 / 35 RHO | CSS 100-300 / 35 RHO | 100 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 5,6 | 300 | 350 |
| CRS 100-350 / 35 RHO | CSS 100-350 / 35 RHO | 100 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 5,6 | 350 | 350 |
| CRS 100-400 / 35 RHO | CSS 100-400 / 35 RHO | 100 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 5,6 | 400 | 350 |
| CRS 100-500 / 35 RHO | CSS 100-500 / 35 RHO | 100 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 5,6 | 500 | 350 |
| CRS 100-600 / 35 RHO | CSS 100-600 / 35 RHO | 100 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 5,6 | 600 | 350 |
| CRS 120-200 / 35 RHO | CSS 120-200 / 35 RHO | 120 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 6,5 | 200 | 400 |
| CRS 120-250 / 35 RHO | CSS 120-250 / 35 RHO | 120 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 6,5 | 250 | 400 |
| CRS 120-300 / 35 RHO | CSS 120-300 / 35 RHO | 120 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 6,5 | 300 | 400 |
| CRS 120-350 / 35 RHO | CSS 120-350 / 35 RHO | 120 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 6,5 | 350 | 400 |
| CRS 120-400 / 35 RHO | CSS 120-400 / 35 RHO | 120 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 6,5 | 400 | 400 |
| CRS 120-500 / 35 RHO | CSS 120-500 / 35 RHO | 120 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 6,5 | 500 | 400 |
| CRS 120-600 / 35 RHO | CSS 120-600 / 35 RHO | 120 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 11 | 11 | 6,5 | 600 | 400 |
| CRS 150-200 / 35 RHO | CSS 150-200 / 35 RHO | 150 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 7,5 | 200 | 500 |
| CRS 150-250 / 35 RHO | CSS 150-250 / 35 RHO | 150 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 7,5 | 250 | 500 |
| CRS 150-300 / 35 RHO | CSS 150-300 / 35 RHO | 150 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 7,5 | 300 | 500 |
| CRS 150-350 / 35 RHO | CSS 150-350 / 35 RHO | 150 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 7,5 | 350 | 500 |
| CRS 150-400 / 35 RHO | CSS 150-400 / 35 RHO | 150 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 7,5 | 400 | 500 |
| CRS 150-500 / 35 RHO | CSS 150-500 / 35 RHO | 150 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 7,5 | 500 | 500 |
| CRS 150-600 / 35 RHO | CSS 150-600 / 35 RHO | 150 | 0,20 | 35 | 35 | 15 | 13 | 13 | 7,5 | 600 | 500 |
| CRS 200-250 / 40 RHO | CSS 200-250 / 40 RHO | 200 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 8,3 | 250 | 550 |
| CRS 200-300 / 40 RHO | CSS 200-300 / 40 RHO | 200 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 8,3 | 300 | 550 |
| CRS 200-350 / 40 RHO | CSS 200-350 / 40 RHO | 200 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 8,3 | 350 | 550 |
| CRS 200-400 / 40 RHO | CSS 200-400 / 40 RHO | 200 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 8,3 | 400 | 550 |
| CRS 200-500 / 40 RHO | CSS 200-500 / 40 RHO | 200 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 8,3 | 500 | 550 |
| CRS 200-600 / 40 RHO | CSS 200-600 / 40 RHO | 200 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 8,3 | 600 | 550 |
| CRS 250-250 / 40 RHO | CSS 250-250 / 40 RHO | 250 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 10 | 250 | 630 |
| CRS 250-300 / 40 RHO | CSS 250-300 / 40 RHO | 250 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 10 | 300 | 630 |
| CRS 250-350 / 40 RHO | CSS 250-350 / 40 RHO | 250 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 10 | 350 | 630 |
| CRS 250-400 / 40 RHO | CSS 250-400 / 40 RHO | 250 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 10 | 400 | 630 |
| CRS 250-500 / 40 RHO | CSS 250-500 / 40 RHO | 250 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 10 | 500 | 630 |
| CRS 250-600 / 40 RHO | CSS 250-600 / 40 RHO | 250 | 0,20 | 40 | 40 | 20 | 13 | 13 | 10 | 600 | 630 |

Larghezze, lunghezze, sezioni e forature non comprese in tabella vengono allestite su richiesta.

* Le intensità ammissibili sono a titolo indicativo, esse dipendono dalle condizioni di installazione e di esercizio. Non possono implicare in nessun caso la responsabilità del costruttore.

Widths, lengths, sections and bores are not included in table above, they are provided at request.

* All information concerning ampacity is not binding, the values shown above are approximate values. The manufacturer shall not be held responsible under any circumstance.